


UTILISATION DES COMMANDES ET DES EQUIPEMENTS

Recommandations :

- **Hauteur idéale** comprise entre 80 et 110 cm
- **Hauteur maximale** 130 cm
- **Hauteur minimale** 40 cm
- Minimum 50 cm de **distance latérale** libre
- **Aire de rotation** de min. 150 cm de diamètre face à l'équipement
- **Profondeur** de min. 60 cm sous toute tablette
- **Préhensible** et activable poing fermé
- **Si dispositif à visualiser** (écran, etc.), hauteur comprise entre 80 et 90 cm
- **Penderies chambre** : hauteur des tringles comprise entre 110 et 130 cm

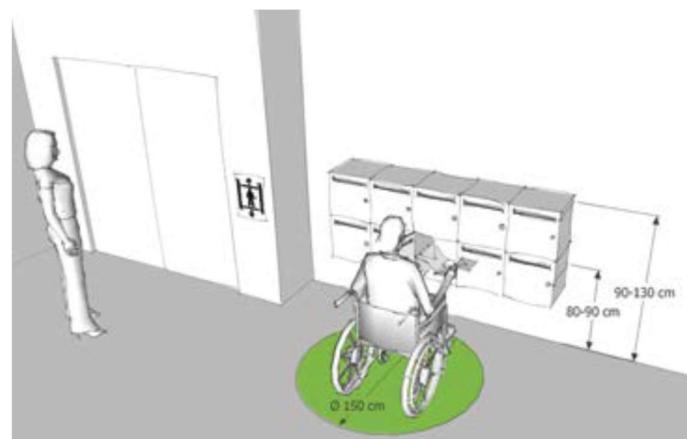

Interrupteur :

- **Hauteur** comprise entre 80 et 110 cm du sol
- Minimum 50 cm de distance latérale libre
- Aire de rotation de min. 150 cm de diamètre face à l'interrupteur
- Positionnement à **proximité immédiate de toute porte** ou voie de circulation afin d'éviter tout déplacement inutile.
- **Si possible**, du côté de la poignée de porte et à l'intérieur du local.
- Dans la chambre, un interrupteur va-et-vient commandant l'éclairage central sera prévu à côté du lit, à portée d'une personne couchée.

Prise de courant :

- Prévoir certaines prises **entre 80 et 110 cm du sol** (notamment dans les espaces spécifiques ou individuels : chambre, etc.). Les autres étant à environ 40 cm du sol.
- Minimum 50 cm de distance latérale libre
- Aire de rotation de min. 150 cm de diamètre face à la prise
- Si double ou triple prise, privilégier une **disposition en côte à côte** à même hauteur.

Chambre PMR :

- D'un côté du lit (côté aire de rotation), il y a à maximum 60 cm du bord du lit et à hauteur du bord supérieur du matelas : une prise et un dispositif permettant d'éteindre et d'allumer la lumière (lampe de chevet, interrupteur, ficèle, télécommande, ...).