


GEBRUIK VAN BEDIENINGSELEMENTEN EN APPARATUUR

Aanbevelingen :

- **Ideale hoogte** tussen 80 en 110 cm
- **Maximale hoogte** 130 cm
- **Minimale hoogte** 40 cm
- Minimaal 50 cm vrije **zijwaartse afstand**
- **Draairuimte** met een diameter van minstens 150 cm tegenover de apparatuur
- **Diepte** van minstens 60 cm onder elk tablet of plank
- **Bereikbaar** en activeerbaar met gesloten vuist
- Apparaat die iets **weergeeft** om te visualiseren (scherm, enz.), hoogte tussen 80 en 90 cm
- **Slaapkamerkasten**: stanghoogte tussen 110 en 130 cm

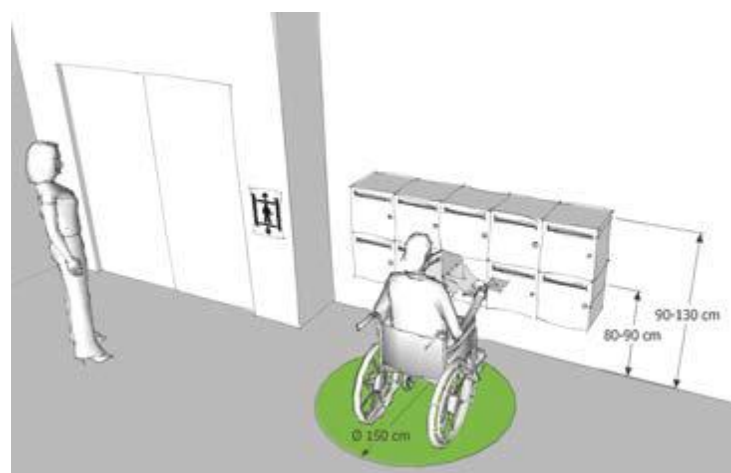

Schakelaar :

- **Hoogte** tussen 80 en 110 cm vanaf de vloer
- Minstens 50 cm vrije zijdelingse afstand
- Draairuimte met een diameter van minstens 150 cm tegenover de schakelaar
- Plaats de schakelaar in de **onmiddellijke nabijheid van een deur** of rijbaan om onnodige bewegingen te voorkomen.
- **Indien mogelijk** aan de kant van de deurklink en binnenin de ruimte.
- In de slaapkamer wordt naast het bed, binnen het bereik van een liggend persoon, een tweewegschakelaar aangebracht die de centrale verlichting regelt.

Stopcontacten :

- Sommige stopcontacten moeten zich **tussen 80 en 110 cm** van de grond bevinden (vooral in specifieke of individuele ruimtes: slaapkamers, enz.). Andere moeten zich op ongeveer 40 cm van de vloer bevinden.
- Minstens 50 cm vrije zijdelingse afstand
- Rotatieruimte met een diameter van minstens 150 cm vóór het stopcontact.
- Als er twee of drie stopcontacten zijn, moeten ze **naast elkaar** en op dezelfde hoogte worden geplaatst.

PBM-kamer:

- Aan één kant van het bed (kant van de draairuimte), op niet meer dan 60 cm van de rand van het bed en gelijk met de bovenrand van de matras: aanwezigheid van een stopcontact en een apparaat om het licht aan en uit te doen (bedlampje, schakelaar, koordje, afstandsbediening, enz.).